



## MÁQUINA INDUSTRIAL OVERLOCK 4 HILOS

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Luz 110 V



Posicionador de Aguja



Velocidad máxima de 5500  
revoluciones por minuto



Motor directo integrado



Luz Led

### CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

**MODELO**  
**SunSure**  
**SS-GT3-4D**

### PARAMETROS

|                    |           |                                                                                       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de Aguja    | DCX27 11# |  |
| Número de Hilos    | 4         |  |
| Cantidad de agujas | 2         |  |
| Largo de Puntada   | 3-4-5 mm  |  |
| Ancho de Puntada   | 3.8 mm    |  |
| Altura de Pie      | 5.5 mm    |  |
| R.P.M              | 5500      |  |




 ottis.mx  
 + 52 1 445- 183 93 94  
 OTTIS  
 445- 688-19-14

 <https://ottis.mx/>  
 Ventas@ottis.mx

  
**Matriz**  
Benito Juárez # 9  
Morelón Guanajuato, Centro.

## TIPO DE PUNTADA Y KIT DE REFACCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS

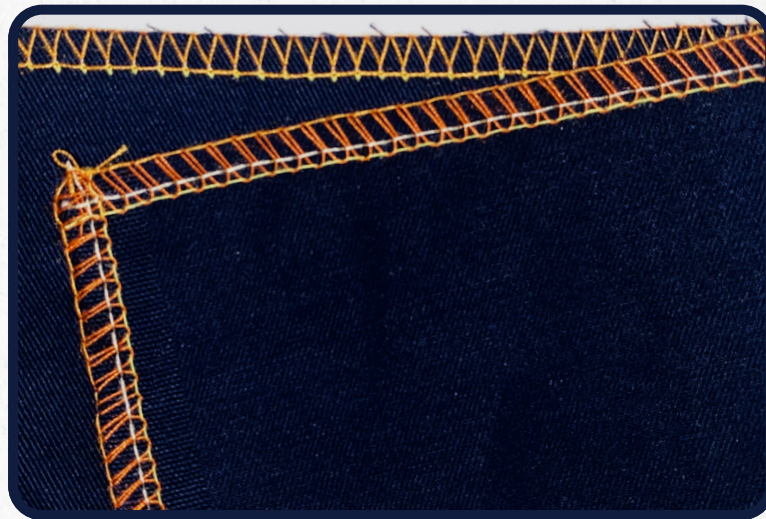

Tipo de puntada



Herramientas de mantenimiento



## USOS Y APLICACIONES

